



At the heart of the image

D600



Accessoires recommandés



Poignée-alimentation MB-D14



AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR



Transmetteur sans fil pour mobile WU-1b

Codes produit

Code EAN : 0 018208 92493 6
Code SAP : VBA-340-AE

Lancement des ventes

18 septembre 2012

JE SUIS LE NIKON D600



EXPPEED 3



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JE SUIS LA NOUVELLE RÈGLE DU JEU

Découvrez l'avantage du plein format avec le reflex D600.

Un capteur plein format dans un boîtier ultra compact, tel est le Nikon D600, un superbe reflex numérique qui apporte une nouvelle dimension à la photographie, pour le plus grand plaisir des amateurs passionnés.

Le capteur au format FX de 24,3 millions de pixels et le système autofocus à sensibilité élevée permettent des images d'une grande clarté et une acquisition du sujet optimisée et ce, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Grâce à la fonction D-Movie en Full HD, vous pouvez créer des vidéos d'une excellente qualité de diffusion. D'autres fonctions, telles que l'intervallomètre et le mode HDR intégré, vous permettent de laisser libre cours à votre créativité.

Caractéristiques :

Pleine perspective : capteur CMOS au format FX (plein format) de 24,3 millions de pixels et sensibilité de 100 à 6400 ISO, extensible jusqu'à 25600 ISO (équivalent).

Système AF 39 points Multi-CAM4800 : sensibilité jusqu'à -1 IL, compatible jusqu'à f/8.

La fonction D-Movie avec mode multizone d'image permet d'enregistrer des vidéos Full HD (1080p) sous deux formats, FX et DX, à des cadences de 30p, 25p, 24p.

Options de création : HDR, accéléré, intervallomètre et surimpression.

Étonnamment léger – étanchéité d'ordre professionnel : résistant à toutes les intempéries à l'instar du reflex numérique D800 professionnel de Nikon, il ne pèse en outre que 760 g (sans l'accumulateur).

D600




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU D600

At the heart of the image

Capteur d'image	24,3 millions de pixels effectifs
Mode de recadrage (mm)	10,3 millions de pixels au format DX (24 x 16 mm)
Prise de vue en continu	1-5 vps (CL) ou 5,5 vps (CH)
Sensibilité ISO	100 à 6400 ISO (extensible jusqu'à l'équivalent 50 et 25 600)
Traitement d'image	EXPEED 3
Supports d'enregistrement	Deux logements pour cartes mémoire SD (Secure Digital), et SDHC et SDXC compatibles UHS-I
Visueur	Pentaprisme en verre lumineux ; couverture de l'image : environ 100 %, grossissement : environ 0,7x
Obturateur	Vitesse d'obturation jusqu'à 1/4 000 s, synchro flash à 1/200s ou plus lente, obturateur testé sur 150 000 cycles
Mesure de l'exposition	Mesure matricielle couleur 3D II avec capteur RVB 2 016 pixels, prenant en charge le système de reconnaissance de scène et de visage
Modes de mise au point	AF point sélectif, zone AF dynamique de 9, 21 ou 39 points, suivi 3D, AF zone automatique
Flash intégré	Flash automatique i-TTL avec ouverture manuelle. Nombre guide environ 12
D-Movie	Mode multizone d'image 16:9 Full HD ; format FX ou DX : 1 920 x 1 080 à 30 p, 25 p, 24 p ; 1 280 x 720 à 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. Format de fichier MOV (H.264/MPEG-4)
Entrée/sortie audio	Microphone stéréo intégré, sensibilité réglable ; prise d'entrée audio externe ; prise de sortie audio externe
Connectivité	Hi-Speed USB, connecteur HDMI mini (Type C) pour une sortie sans compression, prise pour accessoire permettant de brancher le module GPS GP-1 (en option) ou la télécommande filaire MC-DC2 (en option), compatible avec le transmetteur sans fil pour mobile WU-1b (en option)
Langues du menu	Allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Portugal et Brésil), roumain, russe, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien
Accumulateur	Accumulateur Li-ion EN-EL15
Dimensions (L x H x P)	Environ 141 x 113 x 82 mm
Poids (environ)	760 g (boîtier uniquement) ; 850 g avec accumulateur et carte mémoire installés

TABLEAU DES SYSTÈMES

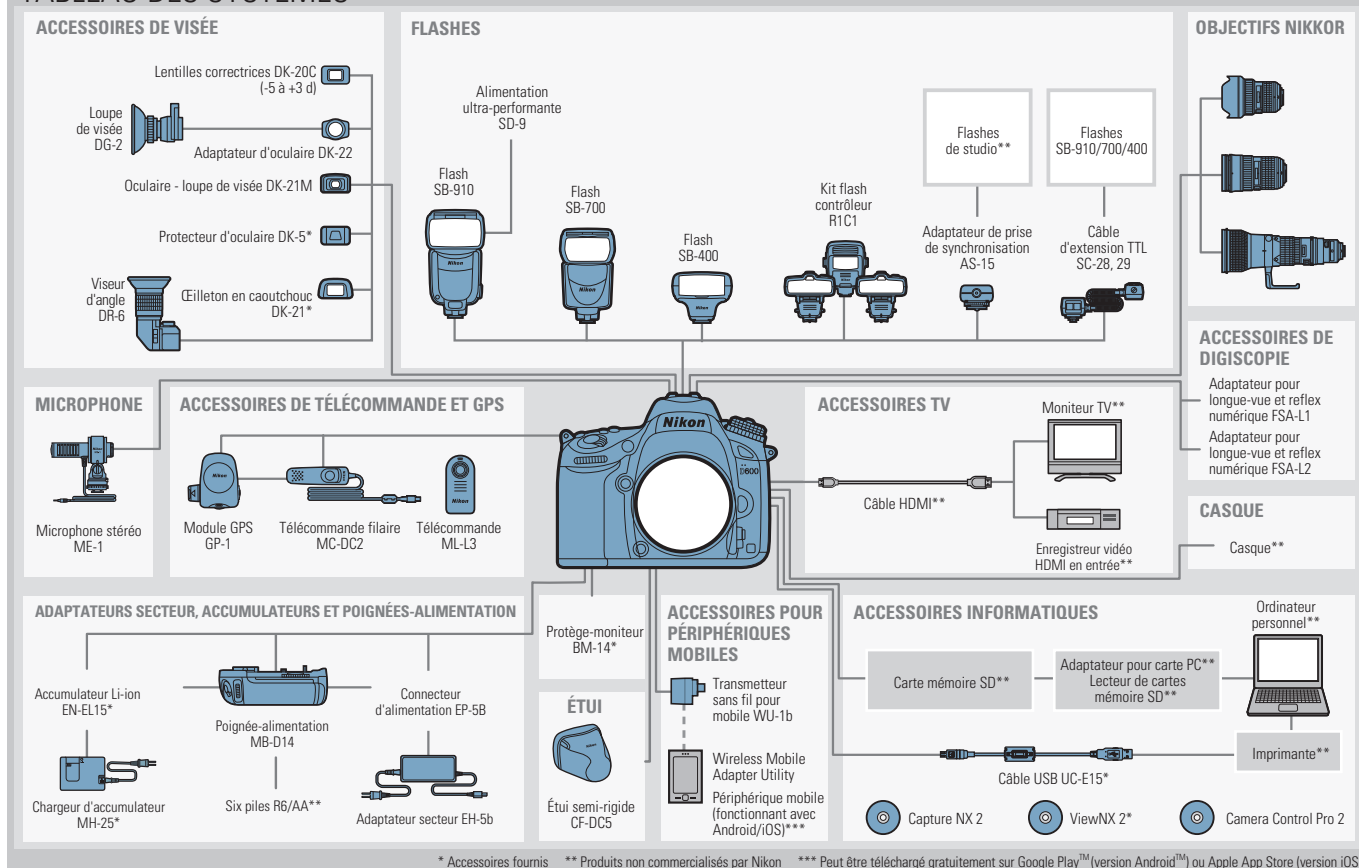

D600